


结构尺寸

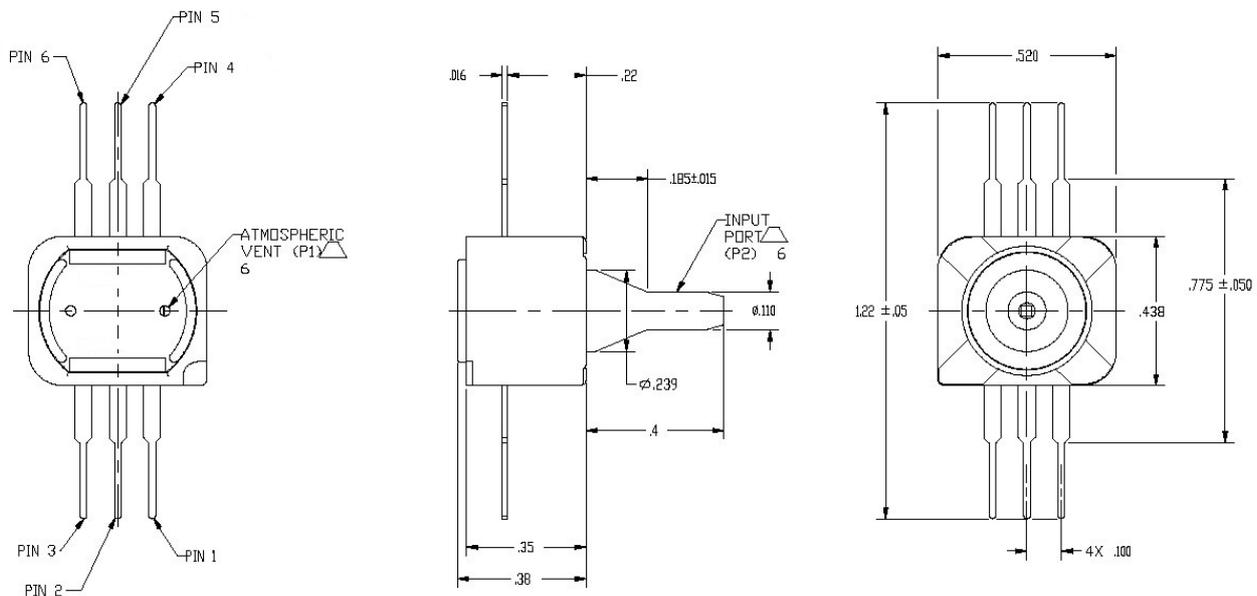

注意事项:

- 1.测量时正压力施加于 P2 压力端口
- 2.精度包括非线性, 迟滞, 以及温度效应等组合误差
- 3.此传感器无反极性保护。在错误的插脚上施加不正确的供电电压或则接地, 都可能造成电气破坏。使用高于最大值电压的电源进行供电也能引起电气破坏
- 4.接介质材料有镍和硅
- 5.输出信号和供电电压成比例
- 6.压力范围见定货信息
- 7.所有结构尺寸单位均为英寸
- 8.回流焊 250°C 时间 5s
- 9.如有特殊量程范围和输出信号, 请联系我们就近的销售商。

▲警告 人身伤害

请勿将本产品作为安全或紧急停止装置使用, 或将其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害

▲警告 文件误用

本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的安装指南使用。

完整的安装, 操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害